



SILLAN

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ АВТОСЕРВИСА



Стапель рамный для кузовного ремонта L01

Паспорт с инструкцией по эксплуатации

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Длина платформы 3000 мм

Рабочий диапазон 90°

Максимальное гидравлическое давление 70МПа (10000 PSI)


Максимальное гидравлическое усилие 50КН

Диапазон давления воздуха: 0,5-0,8 МПа

Максимальная нагрузка 2000 кг

Общий вес 195 кг


УСТАНОВКА

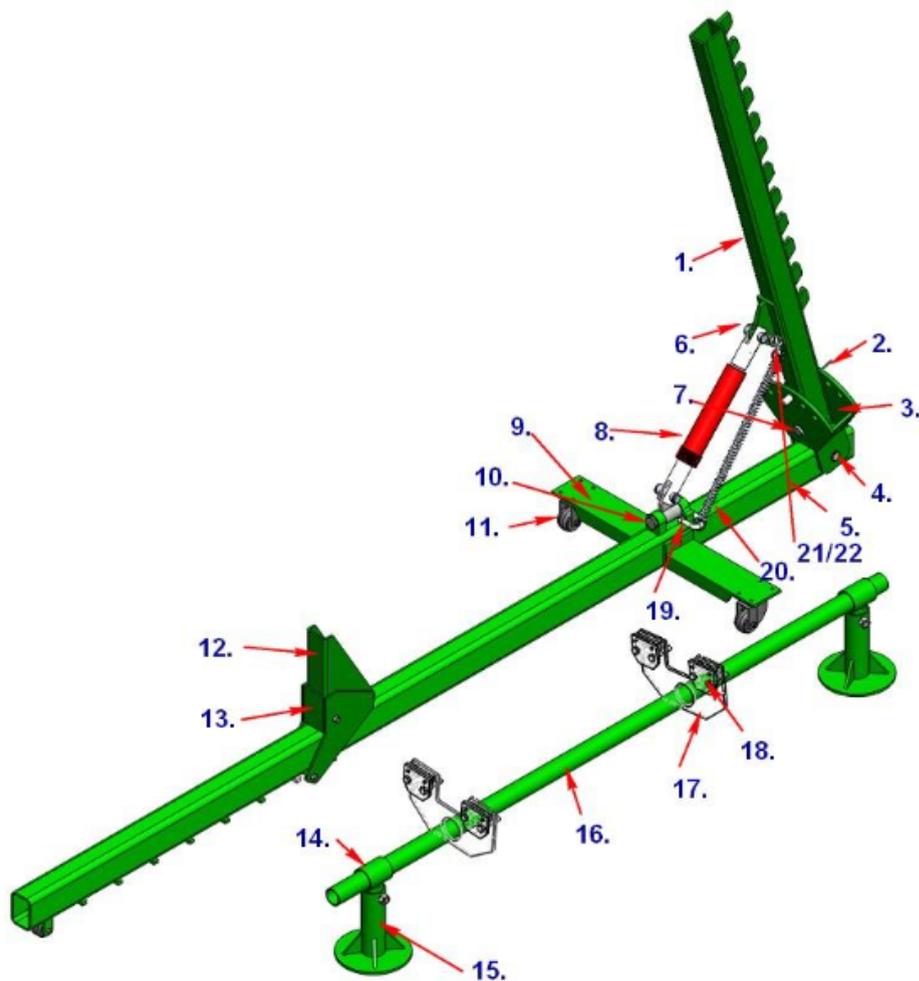


№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Основная стойка	1	11	Универсальные колеса	2
2	Крепление стойки	1	12	Треугольный щит	1
3	Гнездо	1	13	Тренога	1
4	Ось	1	14	Штативная опора	2
5	Нижняя балка	1	15	Основание	2
6	Ось цилиндра	1	16	Трубчатая опора	1
7	Ось рычага	1	17	Зажимная планка	2
8	Части цилиндра	1	18	Зажимная планка 2	4
9	Колесная рейка	2			
10	Ось цилиндра 2	1			

Установите оборудование в следующем порядке:



1. Закрепите колесные рейки на нижней балке с помощью болтов М8

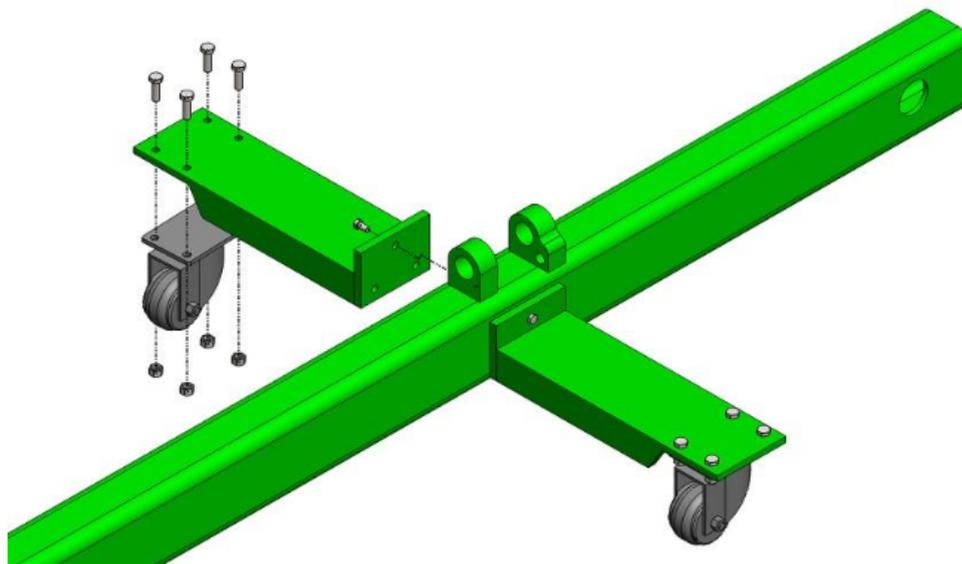

2. Соедините нижнюю балку и гнездо с осью, Закрепите гнездо и основную стойку с помощью крепления.

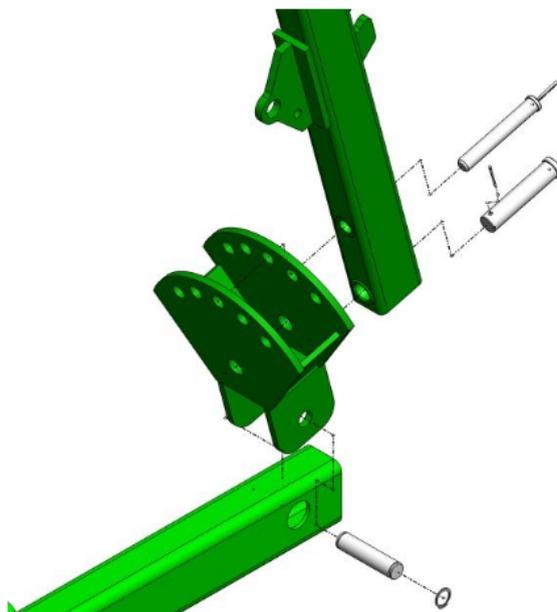


3. Соберите цилиндр и закрепите его на основной стойке и нижней балке.

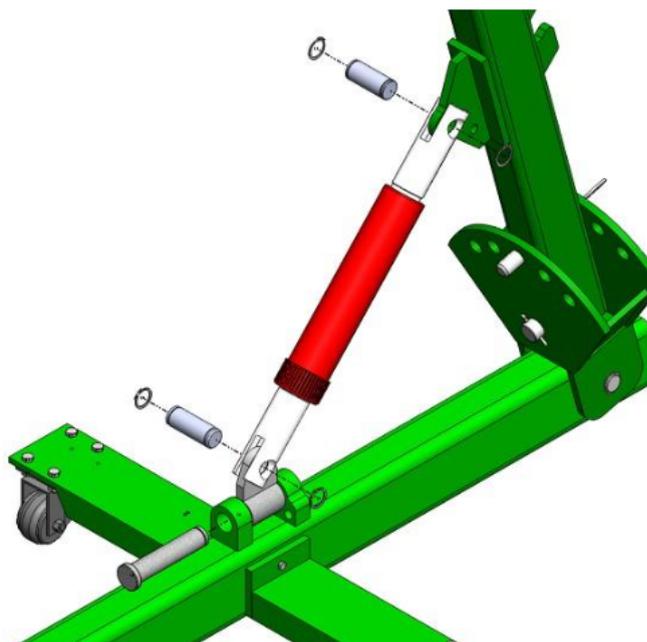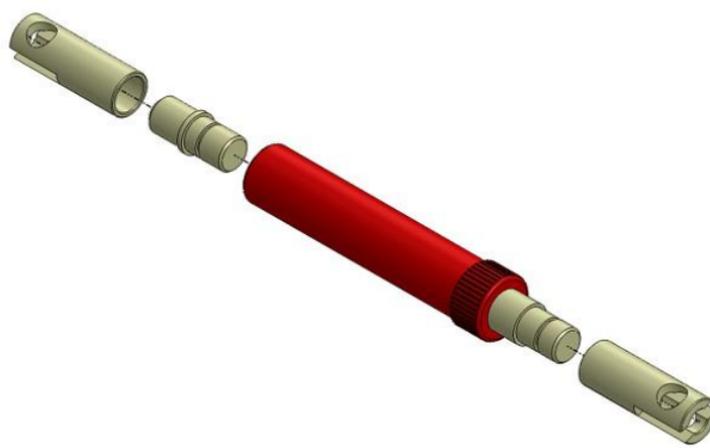


4. Осторожно установите пружину как показано на рисунке.




5. Установите треногу на нижнюю балку.

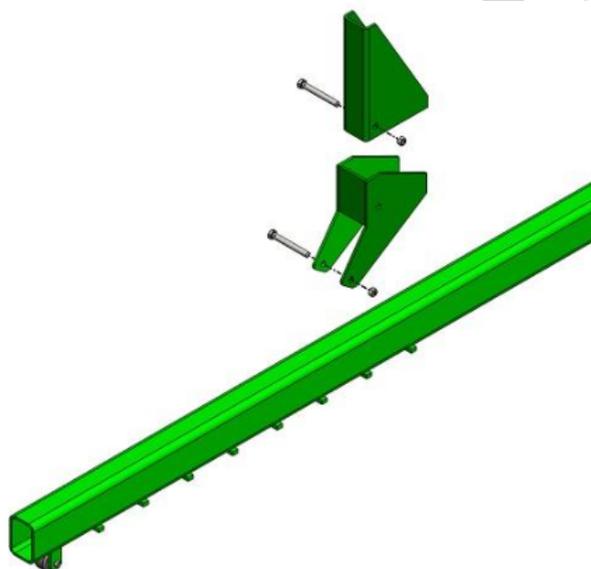

6. Зафиксируйте зажимы болтами M10 и закрепите их на трубчатой опоре.

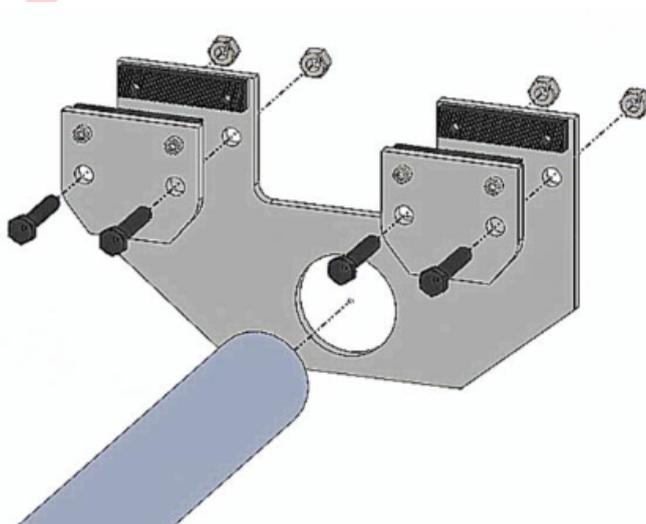

7. Закрепите два конца трубчатой опоры с зажимами на двух штативных опорах.

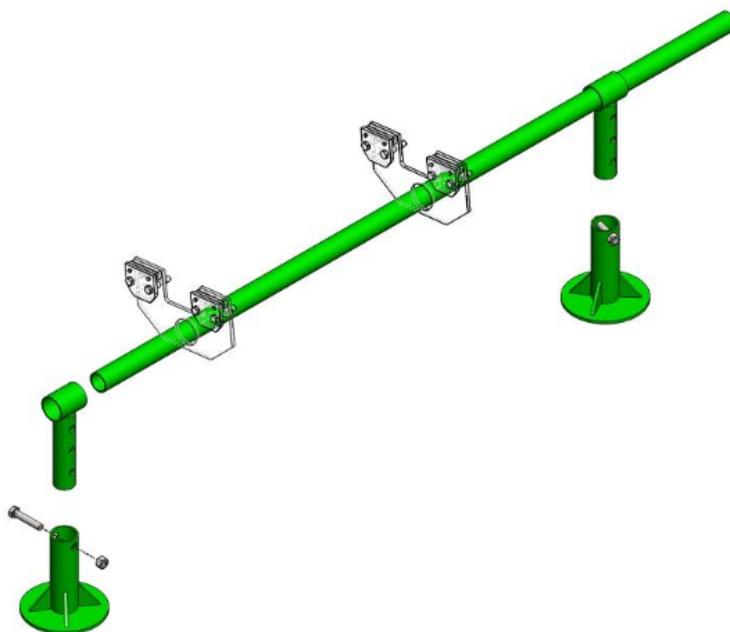

8. Установка завершена.

Техническое обслуживание

1. Ежемесячное техническое обслуживание.
2. Проверить затяжку всех резьбовых соединений, хомутов, шлангов.
3. Убедиться в отсутствии повреждения заземления.
4. Техническое обслуживание аппарата проводится в соответствии с требованиями техники безопасности.
5. В целях предохранения от коррозии на период транспортирования и хранения на складах, все наружные поверхности, не имеющих лакокрасочных покрытий, должны быть защищены антикоррозийной смазкой (законсервированы).
6. Консервация должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9014-78; группа изделий-II , категория условий хранения и транспортирования – «С»

Свидетельство о приемке

Стапель рамный L01 соответствует заявленным техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

Дата продажи _____

м.п.

Гарантийные обязательства

1. На Продукцию устанавливается гарантийный срок эксплуатации в течение 12 месяцев с даты продажи.
2. Гарантийное обслуживание предоставляется при условии соблюдения требований Руководства по эксплуатации Продукции.
3. Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных частей изделия, имеющих производственные дефекты, за исключением случаев, когда причины дефектов деталей и неисправности были вызваны нарушениями Руководства по эксплуатации Продукции или изменениями в конструкции не санкционированными заводом - изготовителем.

Sillan - Оборудование для сто во всех регионах Казахстана!

Подробнее: <https://sillan.kz>

Казахстан, Нур-Султан, улица Пушкина 48, 3 этаж.

Тел. +7 (701) 522-15-82 E-mail info@sillan.kz

Подробнее: <https://sillan.kz/contacts>

Сервисная служба: +7 (771) 267-64-31

Уведомление: Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.